

СВЕРДЛОВИНИЙ ВИХРОВИЙ НАСОС

MAXIMA[®]
POMPY WODNE



KSM

РОЗПРОДАЖ

Основні матеріали:

- Корпус насосу – нержавіюча сталь марки AISI 304
- Робоче колесо – технополімер
- Статор – алюміній
- Ведучий вал – нержавіюча сталь марки AISI 304
- Водозабірна частина – нержавіюча сталь марки AISI 304

Технічні характеристики:


- Підключення до напруги 1~230/380 В, 50 Гц
- Температура робочої рідини макс.+35 °С
- Вміст механічних домішок у воді не більше 50 г/м3
- Максимальна глибина занурення – 30 м
- Клас захисту IPX8
- Клас нагрівостійкості ізоляції В
- Приєднання до напірного патрубку G 1"

Особливості та переваги:

- Нижній забір води
- Оснащений датчиком від перегріву

Комплект поставки:

- Насос з кабелем живлення 15 м та євровилкою
- Виносний пульт керування з захистом від перевантаження та пилевостійкістю IP 54
- Упаковка

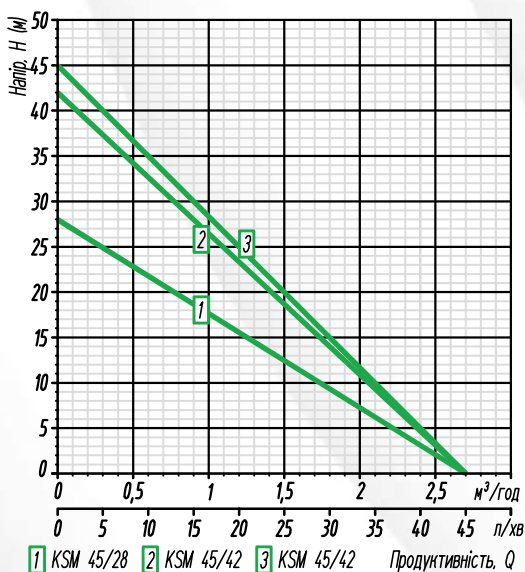

Артикул	Модель	Діаметр	Номинальна потужність	Напір	Продуктивність	Кількість крильчаток	Ціна
		Ø	Р	Н	Q	n	PPЦ
		мм	кВт	м	л/хв	шт	у.о.
8000000001	KSM 45/28	101,6	0,5	45	28	3	86,68
8000000002	KSM 45/42	101,6	0,6	45	42	4	92,87
8000000003	KSM 45/45	101,6	0,65	45	45	6	99,08

ВСІ МОДЕЛІ ЗА ЄДИНОЮ ЦІНОЮ

40.00 у.о.*

* Ціни в іноземній валюті представлені в інформативних цілях, всі розрахунки проводяться в гривні