

ДРЕНАЖНИЙ НАСОС




SP

РОЗПРОДАЖ



SP– 250,370,550

SP–100,150

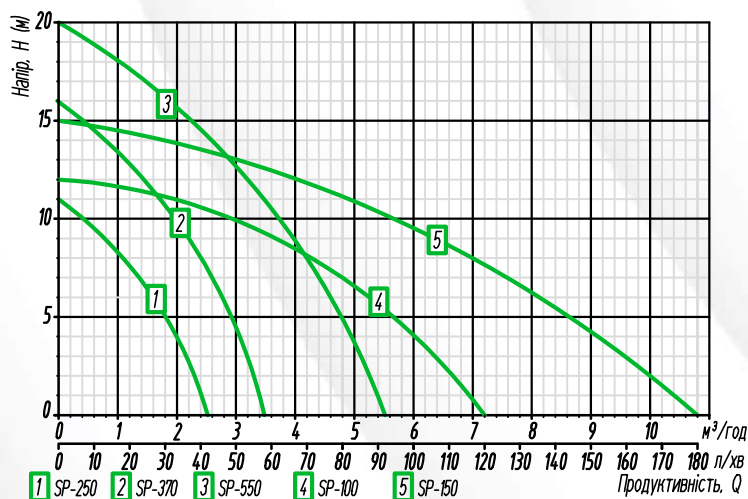

Основні матеріали:

- Корпус насосу – алюміній
- Робоче колесо – алюміній
- Ведучий вал – нержавіюча сталь марки AISI 304
- Статор – мідь
- Вихідний патрубок – чавун
- Забірний кожух – нержавіюча сталь марки AISI 304

Технічні характеристики:

- Підключення до напруги 1~230/380 В, 50 Гц
- Температура робочої рідини макс. +35 °С
- Механічні домішки у воді не більше Ø2 мм
- Глибина занурення не більше 5 метрів
- Клас захисту IPX 8
- Клас нагрівостійкості ізоляції В
- Діаметр при'єднувального патрубку G 1"

Оснащений датчиком від перегріву:

- Захист від потрапляння великих механічних домішок
- Мобільність: обладнання без труднощів переміщується в потрібне місце
- Декларація про відповідність
- Сертифікат відповідності

Комплект поставки:

- Насос з кабелем живлення 8 м та євровилкою
- Реле рівня рідини(поплавок)
- Інструкція з монтажу та експлуатації
- Упаковка

Артикул	Модель	Номінальна потужність	Напір	Продуктивність	Вага	Розмір упаковки	Ціна
		Р	Н	Q	т	LxWxH	PPЦ
		кВт	м	л/хв	кг	мм	у.о.
8000000004	SP-250	0,25	11	42	5,000	215x160x360	37,81
8000000005	SP-370	0,37	16	58	5,980	200x170x180	44,35
8000000006	SP-550	0,55	20	92	6,450	260x215x440	50,90
8000000007	SP-100	0,55	12	120	5,500	220x170x360	45,32
8000000008	SP-150	0,75	14	180	6,500	240x180x380	65,00

ВСІ МОДЕЛІ ЗА ЄДИНОЮ ЦІНОЮ

27.00 у.о.*

* Ціни в іноземній валюті представлені в інформативних цілях, всі розрахунки проводяться в гривні