

Самоочисні колби-фільтри HYDRA та HYDRA DS



HYDRA RLH 90 mcr OT

Ступінь очищення:	90 mcr
Діаметр підключення:	1/2"; 3/4"
Температура води:	4°C...45°C
Максимальний робочий тиск:	8 бар
Рекомендована продуктивність:	3500 літр/год (1/2") 5000 літр/год (3/4")

Матеріал різьби підключення: латунь



HYDRA DS MP RLH 90 mcr

Ступінь очищення:	90 mcr
Діаметр підключення:	3/4" - 1"
Температура води:	4°C...45°C
Максимальний робочий тиск:	8 бар
Рекомендована продуктивність:	5000 літр/год

Система фільтрації Plus HOT 3P



Одинарні колби для системи гарячого водопостачання, що використовуються зі спеціальними фільтрами FA-HOT та CPP, виконані із застосуванням дротяного матеріалу та поліпропіленової обмотки



Senior Plus HOT 3P SX AB

Висота колби:	10"
Діаметр підключення:	1/2"; 3/4"; 1"
Температура води:	4°C...80°C
Максимальний робочий тиск:	8,6 бар



Senior Plus HOT 3P SX AB

Висота колби:	10"
Діаметр підключення:	1/2"; 3/4"; 1"
Температура води:	4°C...80°C
Максимальний робочий тиск:	8,6 бар

Системи зворотного осмосу OASIS DP SANIC



Зворотний осмос — сучасна технологія очищення води, яка робить воду безпечною та корисною для здоров'я людини. **OASIS DP SANIC** - це модельний ряд фільтрів зворотного осмосу, що виготовлений за допомогою: запатентованих колб DP TRIO SANIC та RO VESSEL SANIC; ексклюзивного мембранного фільтра зворотного осмосу з подвійним ущільнюючим кільцем; антимікробним захистом виробу (Antimicrobial Product Protection), що забезпечується за допомогою технології додавання срібла, яке запобігає поширенню запаху та осаду




Oasis DP Trio Sanic 50 - Pump
(з помпою)

Тиск в системі:	0,5...3 бар
Температура води:	4°C...45°C
Максимальний робочий тиск:	8 бар
Максимальна продуктивність:	1,0 л/хв
Об'єм мембрани:	190 л/день
Електрична потужність:	16 Вт
Консоль кріплення:	метал



Oasis DP Trio Sanic 50 - PUMP-JV
(з помпою)

Тиск в системі:	0,5...3 бар
Температура води:	4°C...45°C
Максимальний робочий тиск:	8 бар
Максимальна продуктивність:	1,0 л/хв
Об'єм мембрани:	190 л/день
Електрична потужність:	16 Вт
Потужність УФ лампи:	6 Вт/год
Ресурс УФ лампи:	8000 год.
Консоль кріплення:	метал

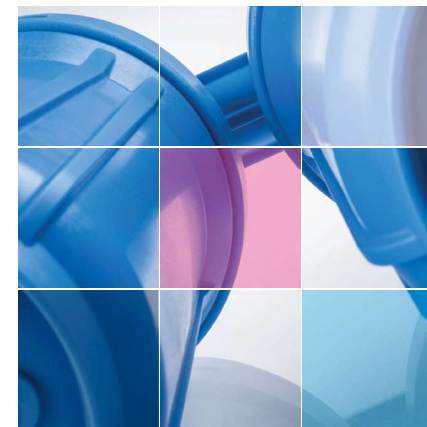

☎ 0 800 30 28 28

Тел.: +38 067 373-28-28, +38 050 373-28-28
www.aquaplanet.eu info@aquaplanet.eu



Офіційний представник в Україні

www.aquaplanet.eu

Система фільтрації SANIC




Колби серії "SANIC" з антимікробною технологією для фільтрів з плоскими стандартними ущільненнями SX та для спеціальних фільтрів з подвійними ущільнювачами кільцями швидкого монтажу BX. Антимікробний захист забезпечується розробленою компанією технологією, згідно якої антимікробний засіб включається в кристалічну решітку пластику. Завдяки цьому запобігається розмноження бактерій на стінках колб та запахів, навіть в стоячій воді



DP 10 Mono OT Sanic TS

Висота колби:	10"
Діаметр підключення:	1/2"; 3/4"; 1"
Температура води:	4°C...45°C
Максимальний робочий тиск:	8 бар
Матеріал різьби підключення:	латунь



CPP 10 Sanic SX (спінений поліпропілен)

Висота фільтра:	10"
Ступінь очистки:	1/5 / 10 mcr
Робоча температура:	4°C...80°C
Рекомендована продуктивність:	2000 л/год
Усереднений ресурс:	6 міс.



FA 10 Sanic SX (шнур поліпропіленовий)

Висота фільтра:	10"
Ступінь очистки:	5 / 10 / 25 mcr
Робоча температура:	4°C...45°C
Рекомендована продуктивність:	2000 л/год
Усереднений ресурс:	6 міс.

Магнітизер MAG



MAG MF

Діаметр підключення:	1/2"; 3/4"
Робоча температура:	4°C...90°C
Максимальний робочий тиск:	10 бар

Колби DP



DP 10 Trio OT TS

Висота колби:	10"
Діаметр підключення:	1/2"; 3/4"; 1"
Температура води:	4°C...45°C
Максимальний робочий тиск:	8 бар
Матеріал різьби підключення:	латунь



DP 10 Duo OT TS

Висота колби:	10"
Діаметр підключення:	1/2"; 3/4"; 1"
Температура води:	4°C...45°C
Максимальний робочий тиск:	8 бар
Матеріал різьби підключення:	латунь



DP 10 Mono OT TS

Висота колби:	10"
Діаметр підключення:	1/2"; 3/4"; 1"
Температура води:	4°C...45°C
Максимальний робочий тиск:	8 бар
Матеріал різьби підключення:	латунь


Фільтри для механічної очистки до колб DP



CPP 10 SX

(спінений поліпропілен)

Висота фільтра:	10"
Ступінь очистки:	1 mcr; 5 mcr; 10 mcr
Робоча температура:	4°C...80°C
Рекомендована продуктивність:	2000 л/год
Усереднений ресурс:	3-6 міс.



CPP 10 SX

(спінений поліпропілен)

Висота фільтра:	10"
Ступінь очистки:	50 mcr
Робоча температура:	4°C...45°C
Рекомендована продуктивність:	2500 л/год
Усереднений ресурс:	до 24 міс., з-за умови промивання щомісяця




FA 10 BX

(шнур поліпропіленовий)

Висота фільтра:	10"
Ступінь очистки:	5 / 10 / 25 mcr
Робоча температура:	4°C...45°C
Рекомендована продуктивність:	2000 л/год
Усереднений ресурс:	3-6 міс

Фільтри для обробки води до колб DP



CB-EC STO 10 SX (вугільний із сіткою)

Висота фільтра:	10"
Ступінь очистки:	10 mcr
Робоча температура:	4°C...45°C
Рекомендована продуктивність:	230 л/год
Усереднений ресурс:	3-6 міс.



FA 10 BX (шнур поліпропіленовий)

Висота фільтра:	10"
Робоча температура:	4°C...45°C
Рекомендована продуктивність:	500 л/год
Усереднений ресурс:	3 міс.

Системи запобігання накипу ANTI-SCALE



DOSAPLUS (поліфосфатний порошок)

Температура води:	4°C...45°C
Максимальний робочий тиск:	8 бар
Діаметр підключення:	1/2" (Dosaplus 2); 3/4" (Dosaplus 7);
Рекомендована продуктивність:	1500 л/год (Dosaplus 2); 2500 л/год (Dosaplus 7);
Матеріал поворотного блоку:	латунь (Dosaplus 2); армований нейлон (Dosaplus 7)



DOSAPROP MIGNON PLUS L 2P (поліфосфатні кристали)

Діаметр підключення:	1/2"
Робоча температура:	4°C...35°C
Максимальний робочий тиск:	8 бар



DOSAPROP MIGNON PLUS SL 2P (поліфосфатні кристали)

Діаметр підключення:	1/2"
Робоча температура:	4°C...35°C
Максимальний робочий тиск:	8 бар



DOSAL (поліфосфатні кристали)

Діаметр підключення:	3/4"
Робоча температура:	4°C...35°C
Максимальний робочий тиск:	7 бар